

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS1-COP

ESTRUCTURA COPLANAR CON **VARILLA ROSCADA** SOBRE **TEJA**

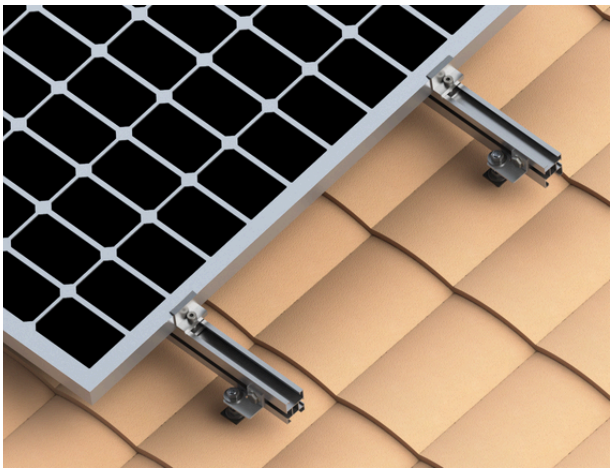

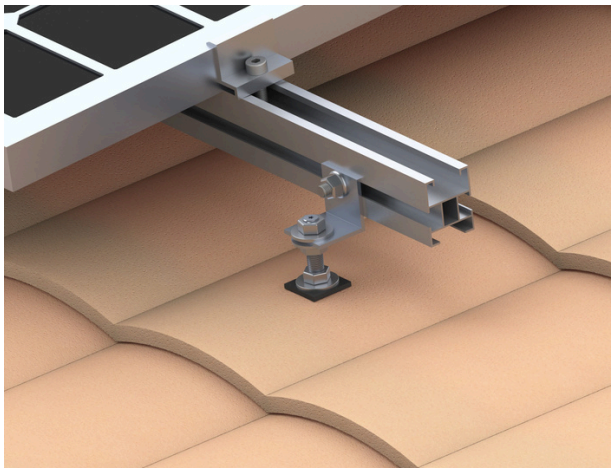

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Sujeción perfil-teja, 90º (con tamiz y taco químico)
Longitud tornillería anclaje	300 mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EPDM

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Sujeción perfil-teja, 90º (con tamiz y taco químico)
Longitud tornillería anclaje	200, 250, 300 mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80
Junta de estanqueidad	EDPM

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Los kits de coplanar dependerán del anclaje que se haga, si ponemos el anclaje a 0.5 m, soportan hasta 130 km/h siempre que la superficie de anclaje esté en buenas condiciones.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS1-COP

CONTENIDO

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Pinza final 30/35 + Allen M8x25 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x40 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x12	Acero Inox				2	2	4	4
Tornillo doble rosca con escuadra	Acero Inox		4	6	8	10	12	14
Perfil 38x49x1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49x1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49x2360	Aluminio			2	2	4	4	6


Los kit de coplanar dependerá del anclaje que se haga, si ponemos el anclaje a 0.5 m, soportan hasta 130 km/h siempre que la superficie de anclaje esté en buenas condiciones.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es


IS1-COP

MANUAL DE MONTAJE


1. **Desplegar el material**
2. **Marcar puntos de anclaje**
3. **Taladrar en las marcas**
4. **Anclar tornillo doble rosca con pletina**
5. **Comprobar distancias**
6. **Montar los siguientes tornillos doble rosca**
7. **Abrochar perfiles a varillas**
8. **Colocar paneles sobre los perfiles**
9. **Abrochar los paneles con las pinzas**




2.




3.



4.

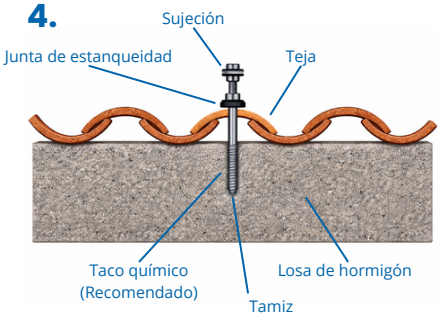


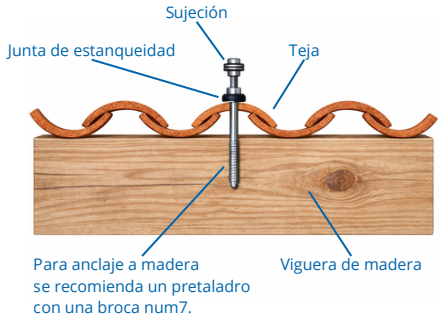


5-6. Colocar los anclajes a una distancia no superior a 1,2 metros.




7.




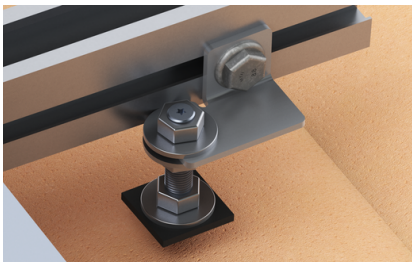

8.

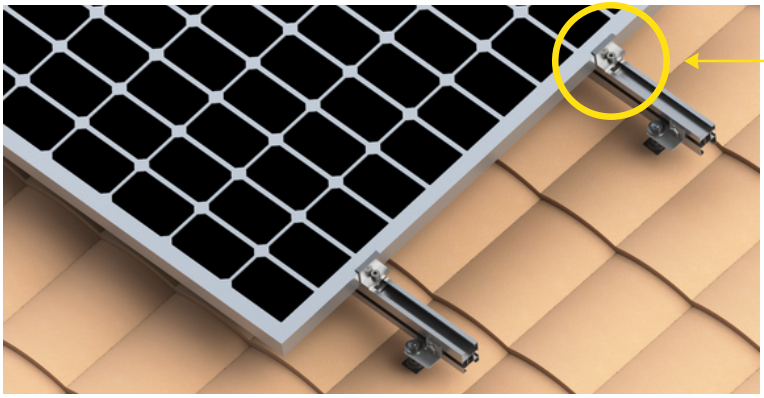


9.



IS-PL1





IS-PC1



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS1-COP


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

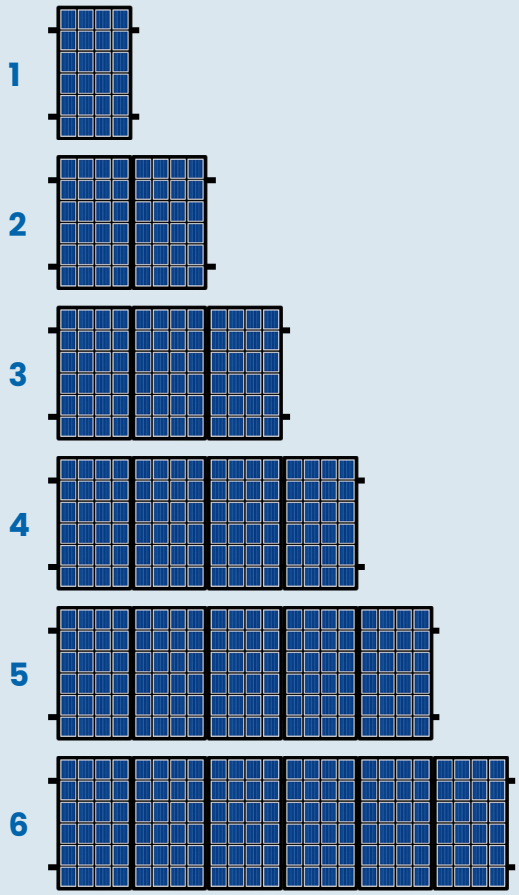


Kit unión:




Ejemplos de configuración:


Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

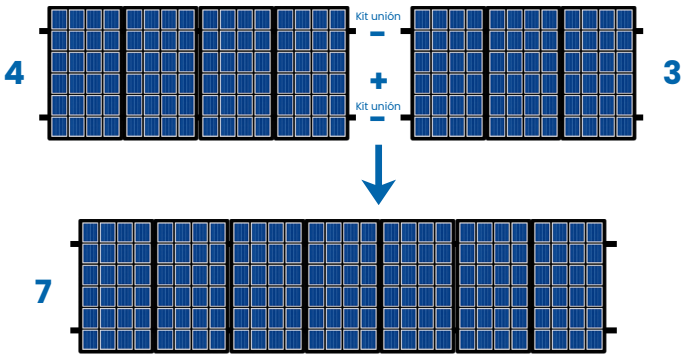

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

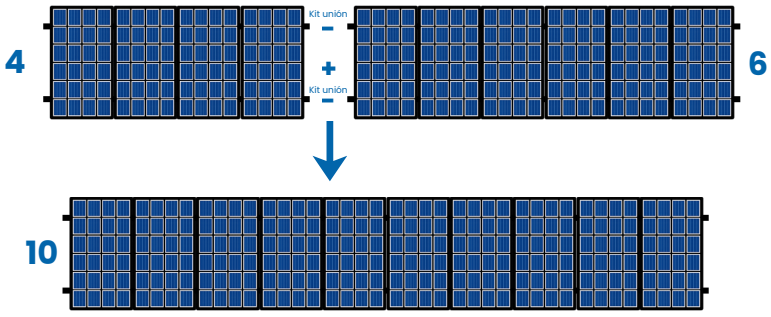

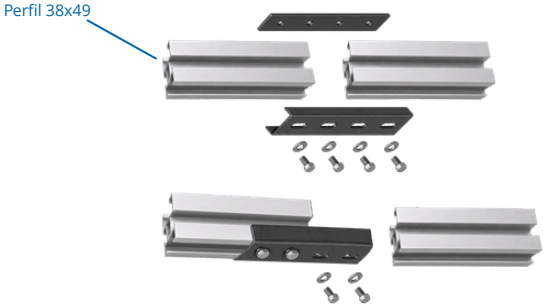



Anclaje a hormigón




Anclaje a madera



Tornillería incluida

EPDM





Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original