

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS2-COP

ESTRUCTURA COPLANAR CON **SALVATEJAS** **REGULABLE** SOBRE **TEJA**

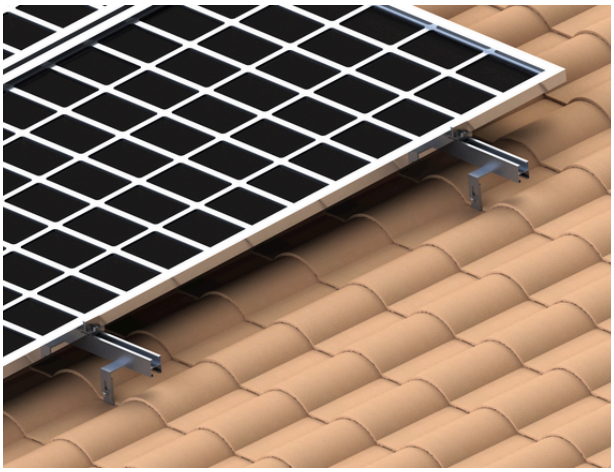

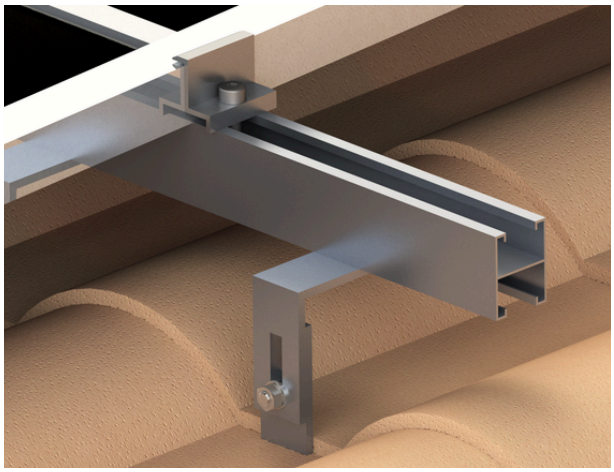

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	Tornillo tirafondo + taco de nailon
Longitud tornillería anclaje	300 mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	S.B.R

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cubierta de teja
Superficie de anclaje	Losa de hormigón y viga de madera
Fijación de anclaje	Salvateja
Tornillería de anclaje	Tornillo tirafondo + taco de nailon
Longitud tornillería anclaje	200, 250, 300 mm
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80
Junta de estanqueidad	S.B.R

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Los kits de coplanar dependerán del anclaje que se haga, si ponemos el anclaje a 0.5 m, soportan hasta 130 km/h siempre que la superficie de anclaje esté en buenas condiciones.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS2-COP

CONTENIDO


Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Pinza final 30/35 + Allen M8x30 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x12	Acero Inox				2	2	4	4
M8x20 + TC	Acero Inox		4	6	8	10	12	14
Salvatejas Regulable	Acero Inox		4	6	8	10	12	14
Perfil 38x49IIx1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49IIx1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49IIx2360	Aluminio			2	2	4	4	6

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS2-COP

MANUAL DE MONTAJE


1. **Desplegar el material**
2. **Marcar puntos de anclaje**
3. **Levantar la teja en la zona de fijación**
4. **Taladrar la base de anclaje**
5. **Fijar el salvatejas a la base resistente**
6. **Regular altura y alineación**
7. **Recolocar la teja**
8. **Abrochar perfiles a los salvatejas**
9. **Colocar paneles sobre los perfiles**
10. **Abrochar los paneles con las pinzas**



2.




3.



4.



5.




IS-COP-F




IS-COP-R




6.

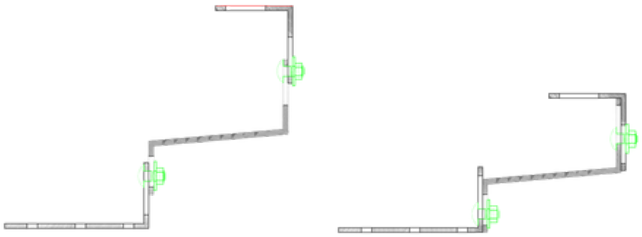


7.




IS-COP-P




9.

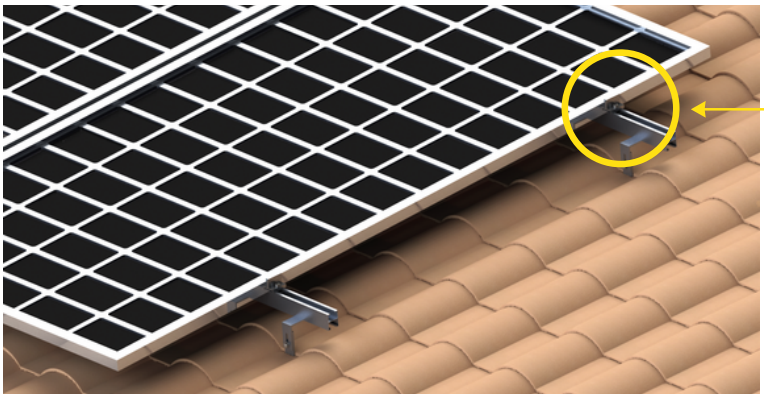

10.





IS-PL1



IS-PC1



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es


IS2-COP
MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

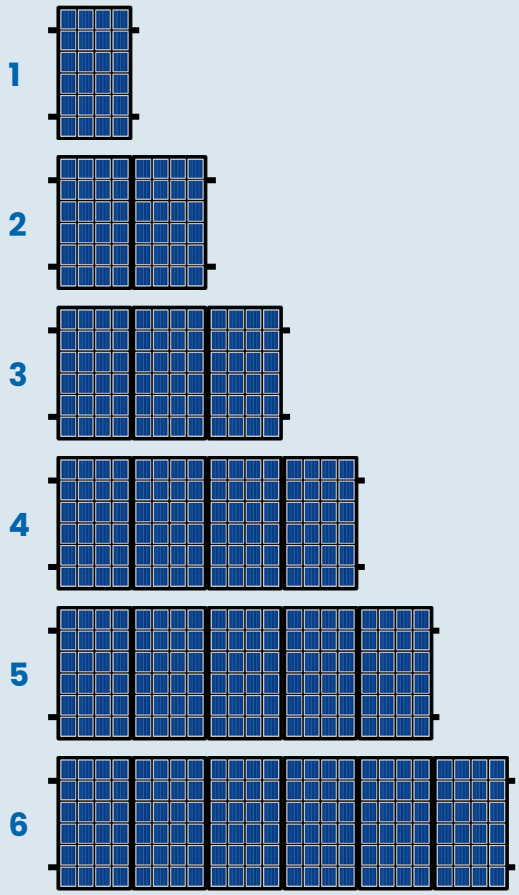


Kit unión:




Ejemplos de configuración:


Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

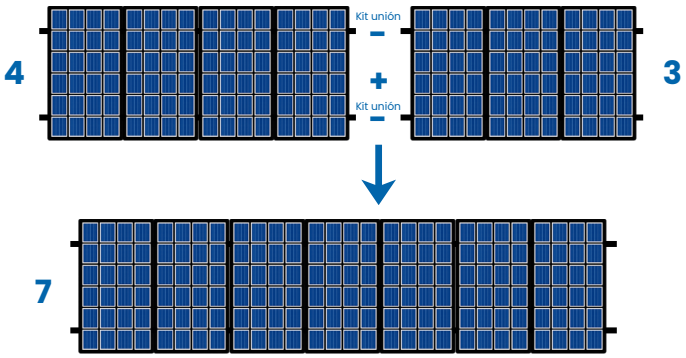

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

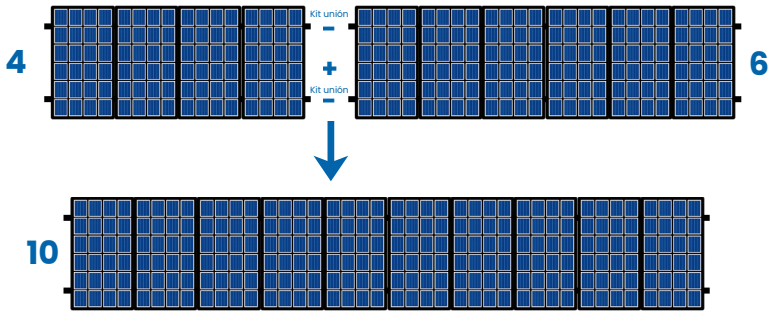

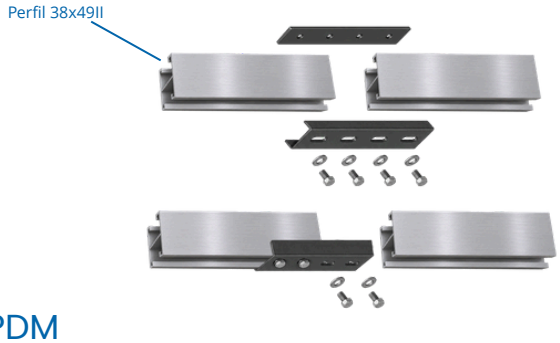



Anclaje a hormigón




Anclaje a madera



Tornillería incluida

EPDM





Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original