






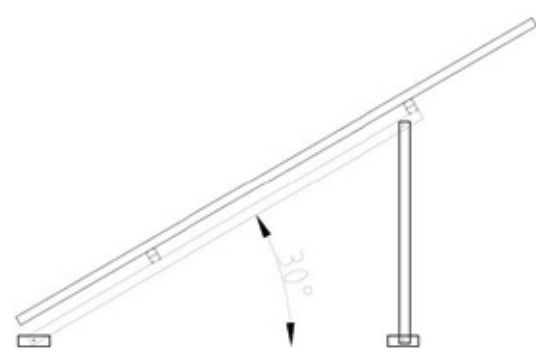
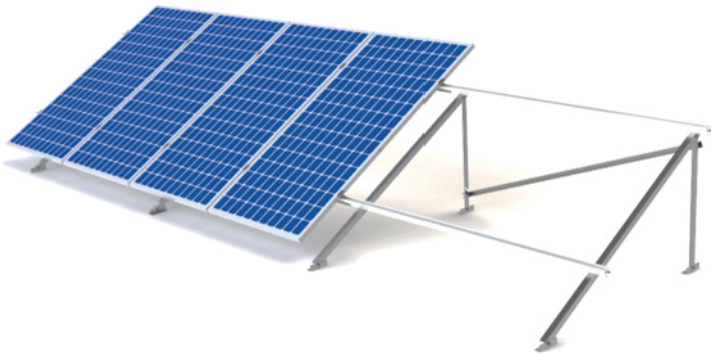















Especificaciones

Superficie de instalación		Sistema de unión de paneles	 Pinza Final
Superficie de anclaje		Kits disponibles	 1-6 PANELES
Espesor del panel	 35 mm	Tamaño del panel	 2279 x 1150mm (Panel 550 W)
Sistema de unión de paneles	 Pinza Intermedia	Velocidad del viento	 Hasta 150 km/h*




n° Paneles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	Definición	Material	Imagen
CÓDIGO	20.03.4019	20.03.4020	20.03.4021	20.03.4022	20.03.4023	20.03.4024			
CANTIDAD	2	2	3	3	4	4	Triángulo Abierto 30° /1730h	Aluminio	
CANTIDAD	4	4	4	4	4	4	Pinza final 35 +Allen M8x30 +Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox	
CANTIDAD		2	4	6	8	10	Pinza U10 +Allen M8x50 +Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox	
CANTIDAD			2	2	4	4	Unión de carril M8x20	Acero Inox	
CANTIDAD	6	6	10	10	12	12	Tornillo M8X20 6921 + Tuerca carril	Aluminio Acero Inox	
CANTIDAD	1						Cruz 38x25x 1100	Aluminio	
CANTIDAD			2				Cruz 38x25x 1700	Aluminio	
CANTIDAD					2		Cruz 38x25x 1900	Aluminio	
CANTIDAD		1		2			Cruz 38x25x 2100	Aluminio	
CANTIDAD						2	Cruz 38x25x 2200	Aluminio	
CANTIDAD			2		2		Perfil 38x49 II x 1200	Aluminio	
CANTIDAD	2						Perfil 38x49 II x 1250	Aluminio	
CANTIDAD		2	2	4	4	6	Perfil 38x49 II x 2360	Aluminio	


- 1- Desplegar el triángulo
- 2- Marcar puntos de anclaje
- 3- Taladrar en la marcas
- 4- Anclar el triángulo
- 5- Comprobar distancias entre triángulos
- 6- Montar los siguientes triángulos




Para módulos de
2279x1150mm

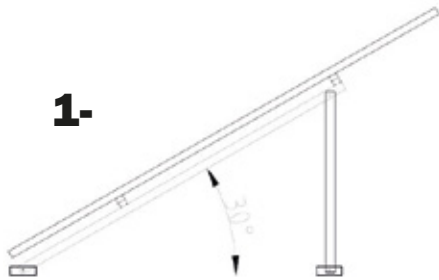


1-




2-



3-



4-

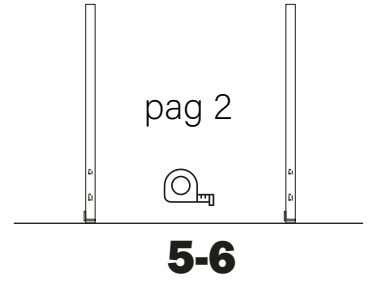



pag 2

5-6


- 7- Montar el perfil con las uniones
- 8- Colocar el perfil en los triángulos
- 9- Montar el arrosamiento (pag 2)

- 10- Colocar los paneles
- 11- Colocar pinzas finales
- 12- Colocar pinzas intermedias


7

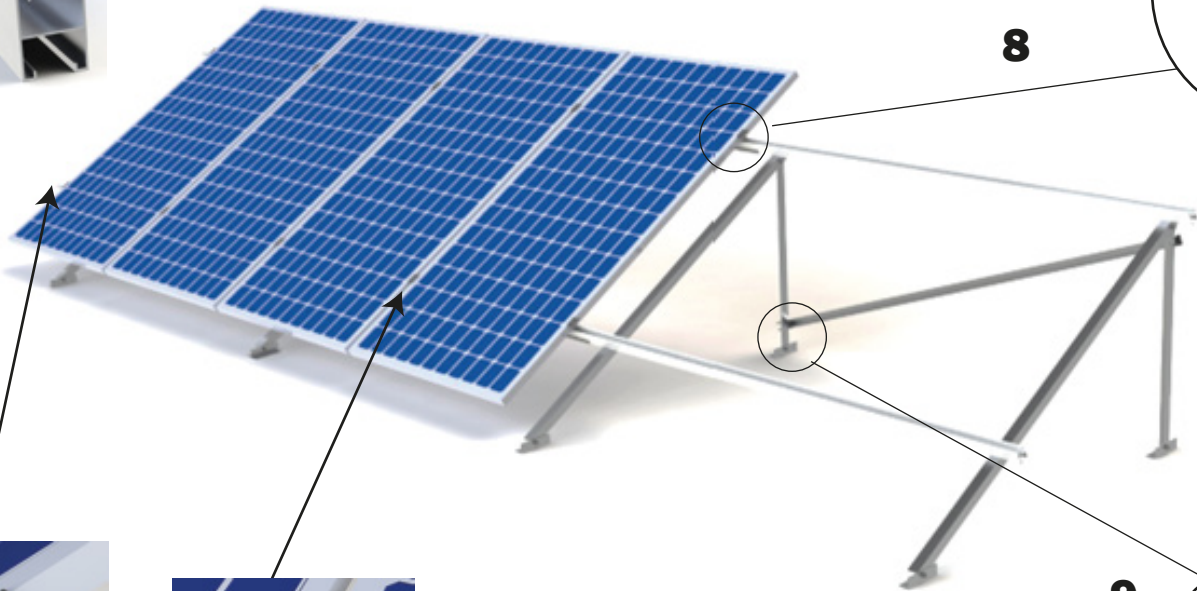

8



9



11-



12-



FIN35-C



INTUTO-C


Herramientas necesarias:




Seguridad:




KIT 1




KIT 2




KIT 3

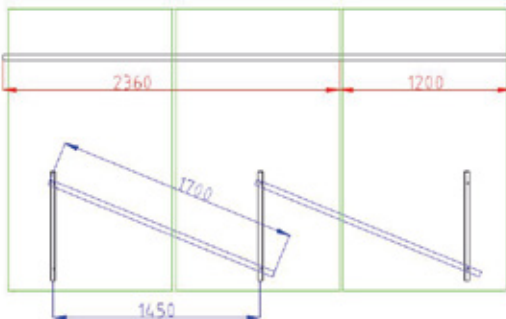



KIT 4

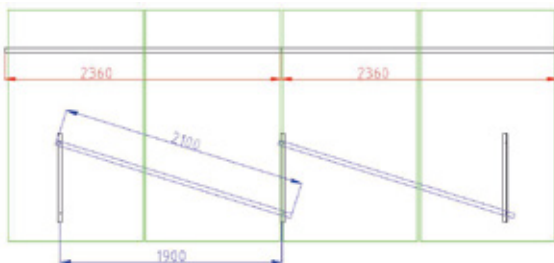

KIT 5

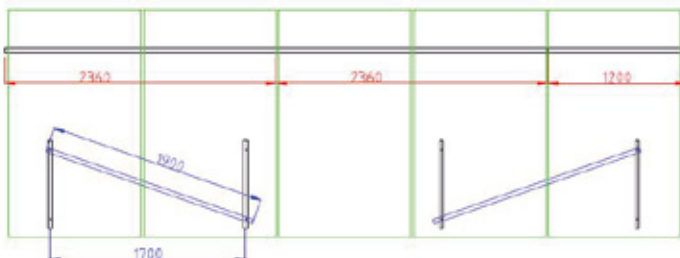

KIT 6

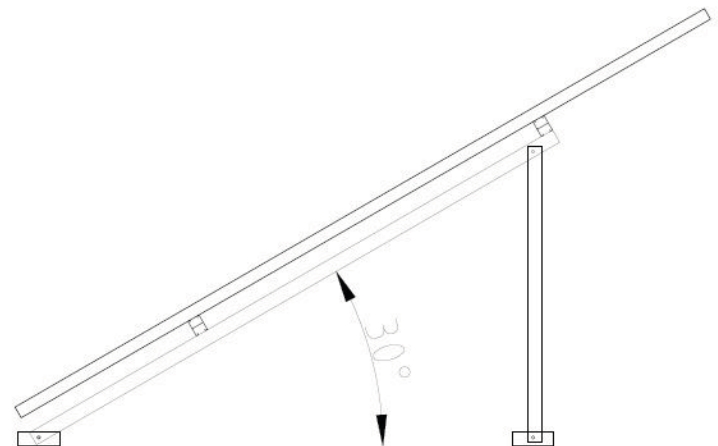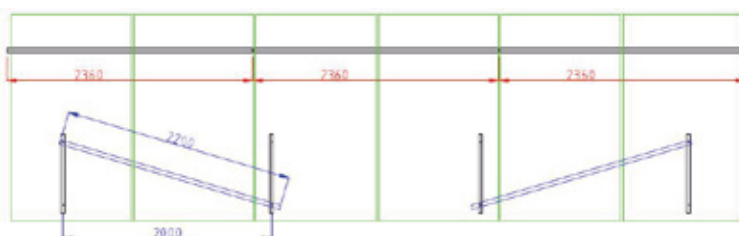

- Soporte inclinado para cubierta de hormigón o subestructura.
- Anclaje a hormigón.
- Soporte premontado.
- Disposición de los módulos: Horizontal
- Válido para módulos de 35 mm.
- Tornillería de anclaje no incluida
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.
- Inclinación de 30°

Viento: Hasta 150 Km/h



Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Tornillería de acero inoxidable A2-70

Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta

Para la distancia de anclajes de los módulos consultar ficha técnica del módulo