

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS5-COP1

ESTRUCUTURA COPLANAR **MICRORRAÍL 38/25**

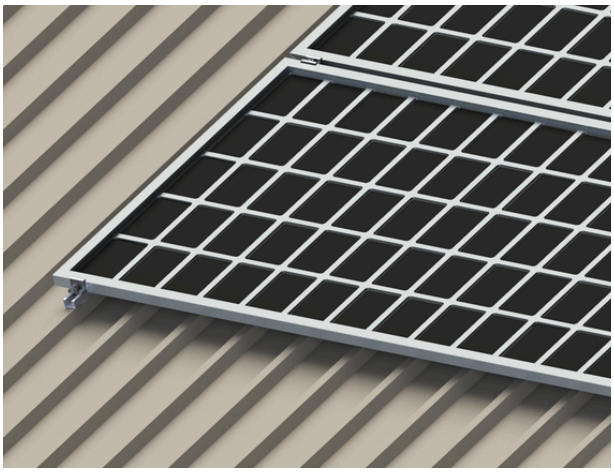

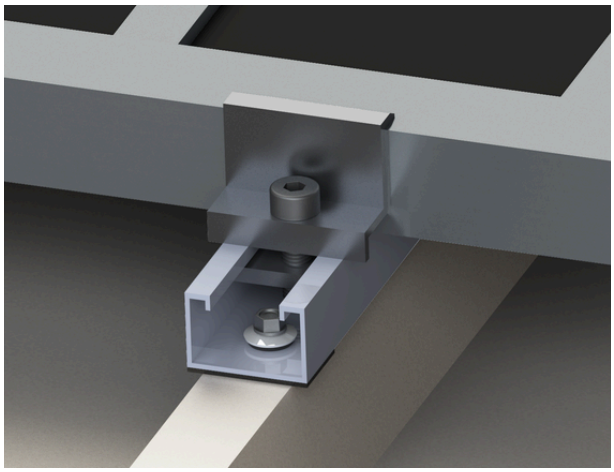

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Chapa grecada
Superficie de anclaje	Chapa grecada
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornilleria de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta estanqueidad
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tonillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	S.B.R

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Chapa grecada
Superficie de anclaje	Chapa grecada
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornilleria de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta estanqueidad
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anorizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80
Junta de estanqueidad	S.B.R

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Numero de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Numero de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Los kit de coplanar dependerá del anclaje que se haga, si ponemos el anclaje a 0.5 m, soportan hasta 130 km/h siempre que la superficie de anclaje esté en buenas condiciones.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS5-COP1

CONTENIDO


Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Pinza final30/ 35 + Allen M8x30 + Tuerca carril	Aluminio		4	4	4	4	4	4
Pinza intermedia U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio			2	4	6	8	10
Roscachapa 6,3x25 mm	Acero Inox		8	12	16	20	24	28
Gomas	Espuma DP		4	6	8	10	12	14
Perfil 38/25x240	Aluminio		4	6	8	10	12	14


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS5-COP1


MANUAL DE MONTAJE

1. **Desplegar el material**
2. **Perfiles perpendiculares a la viga**
3. **Abrochar perfiles a las vigas**
4. **Colocar paneles sobre los perfiles**
5. **Abrochar los paneles con las pinzas**







2.



3.

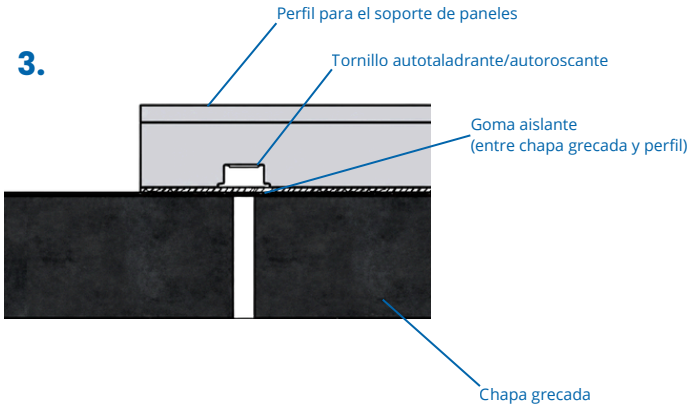


5.

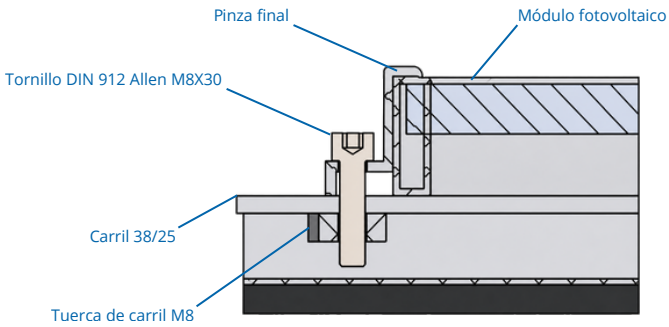

DETALLE A

5.

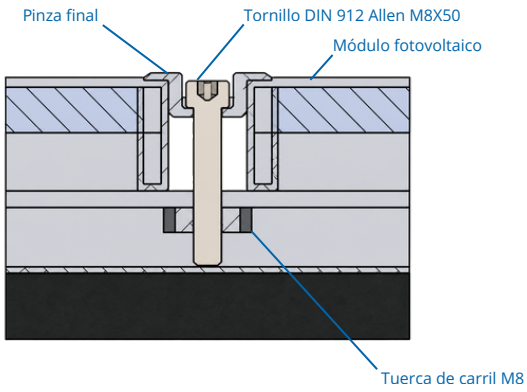

DETALLE B

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS5-COP1

MANUAL DE MONTAJE




Kits disponibles:

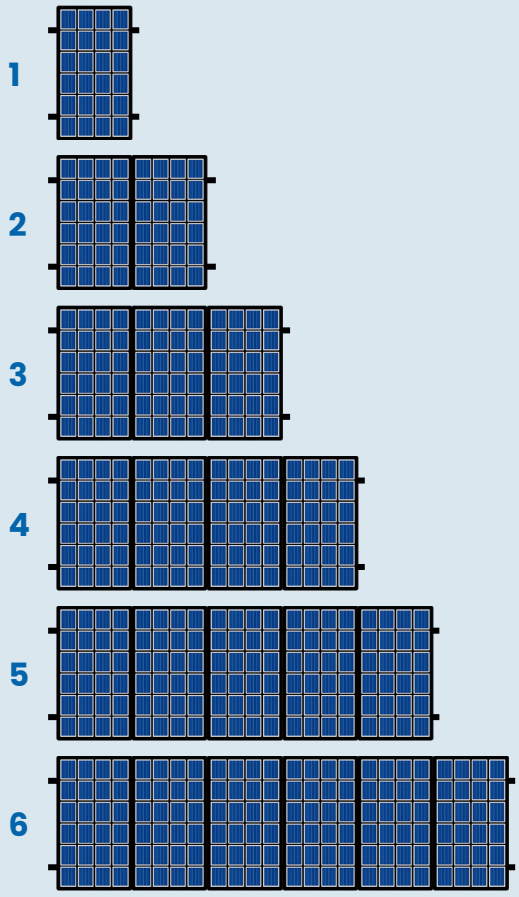


Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

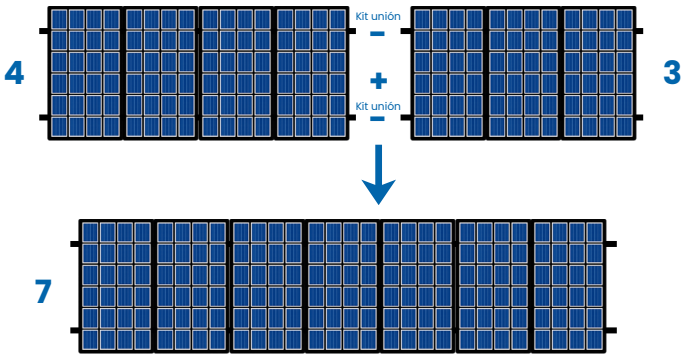

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

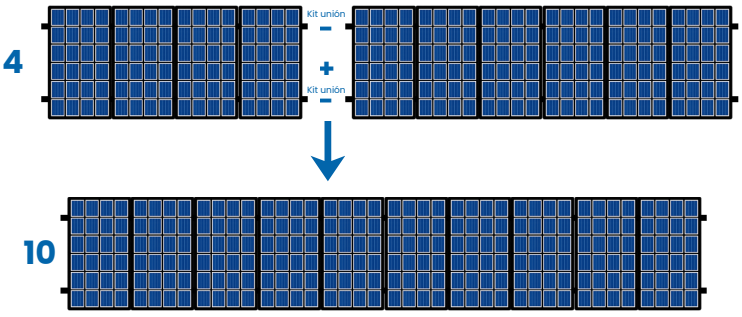

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original