965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS11-CV

ESTRUCTURA INCLINADA **VERTICAL 30º** TRIÁNGULO **CERRADO**



KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cualquier tipo de superficie
Superficie de anclaje	• Cubierta metálica: correas, chapa o subestructura metálica • Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	30º
Disposición del módulo	Vertical
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Cualquier tipo de superficie
Superficie de anclaje	• Cubierta metálica: correas, chapa o subestructura metálica • Cubierta plana: cubierta de hormigón o contrapeso de hormigón continuo
Fijación de anclaje	No incluida
Inclinación	Bajo demanda (Stock 15º y 30º)
Disposición del módulo	Vertical
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta o a la losa de hormigón. En caso contrario se deberá colocar una subestructura.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS11-CV

CONTENIDO

Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Triangulo Cerrado 30º	Aluminio		2	2	3	3	4	5
Pinza final 30/35 + Allen M8x30 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x12	Acero Inox				2	2	4	4
Tornillo M8X20 6921 + Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox		6	6	10	10	12	16
Tapas de perfil	TPE (goma)		4	4	4	4	4	4
Cruz 38x25x1100	Aluminio		1					
Cruz 38x25x1700	Aluminio				2			
Cruz 38x25x1900	Aluminio						2	3
Cruz 38x25x2100	Aluminio			1		2		
Perfil 38x49IIx1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49IIx1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49IIx2360	Aluminio			2	2	4	4	6

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS11-CV


MANUAL DE MONTAJE


1. **Desplegar el triangulo**
2. **Marcar puntos de anclaje**
3. **Taladrar en la marcas**
4. **Anclar el triangulo**
5. **Comprobar distancias entre triangulos**
6. **Montar los siguientes triangulos**
7. **Montar el perfil con las uniones**
8. **Colocar el perfil en los triángulos**
9. **Montar el arriostramiento**
10. **Colocar los paneles**
11. **Colocar pinzas finales**
12. **Colocar pinzas intermedias**


Para módulos de hasta **2279 X 1150mm**




2279 X 1150

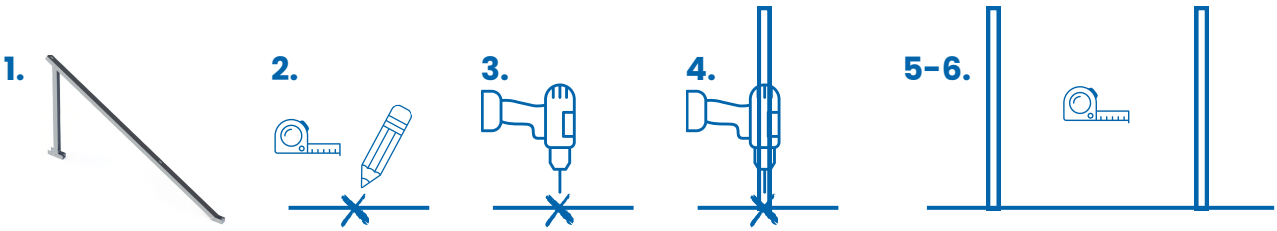

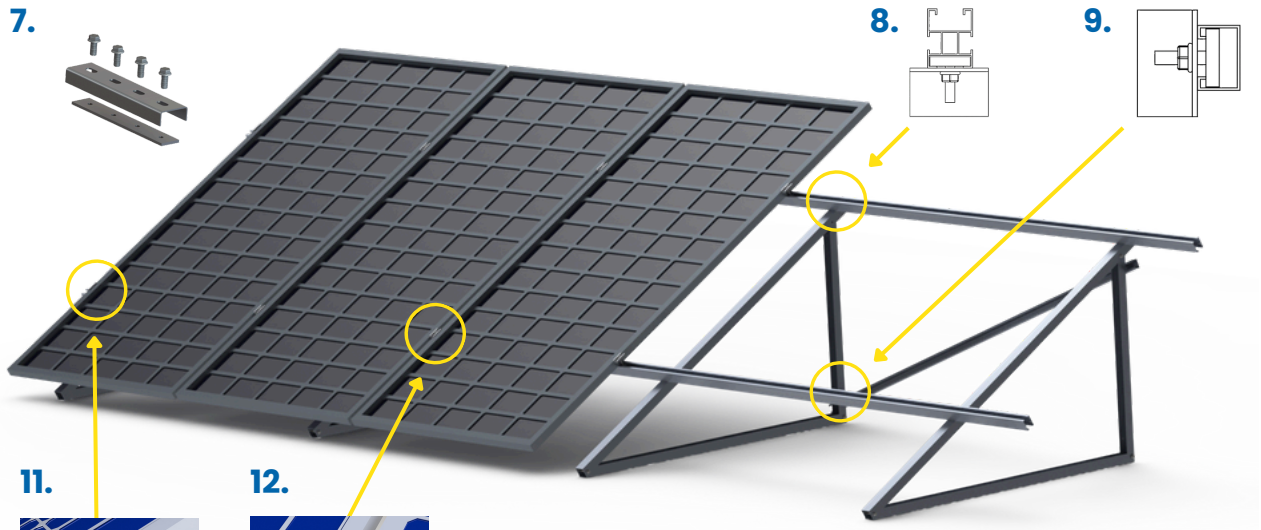



IS-PL1



IS-PC1

Herramientas necesarias:



Seguridad:




Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS11-CV


MANUAL DE MONTAJE

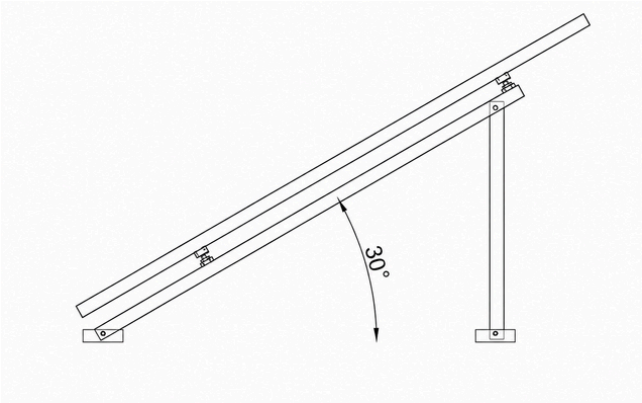


Kit 1




Kit 2




Kit 3




Kit 4

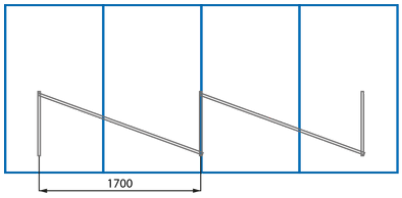

Kit 5

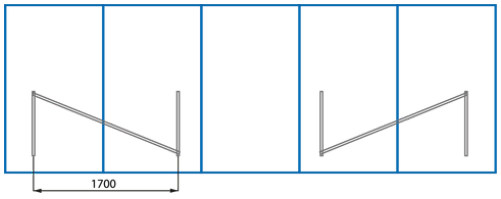

Kit 6

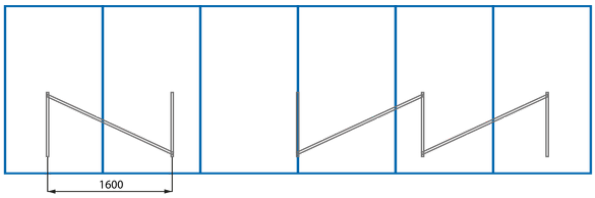

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS11-CV


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

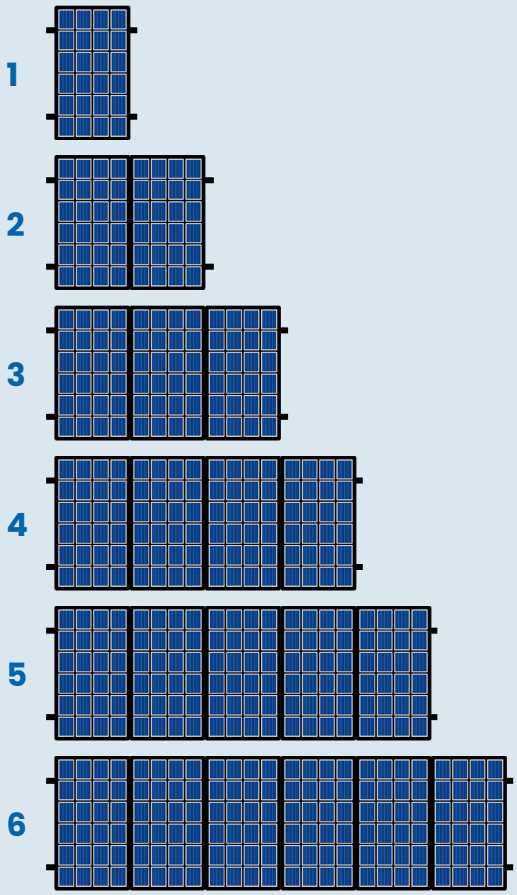


Kit unión:




Ejemplos de configuración:


Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

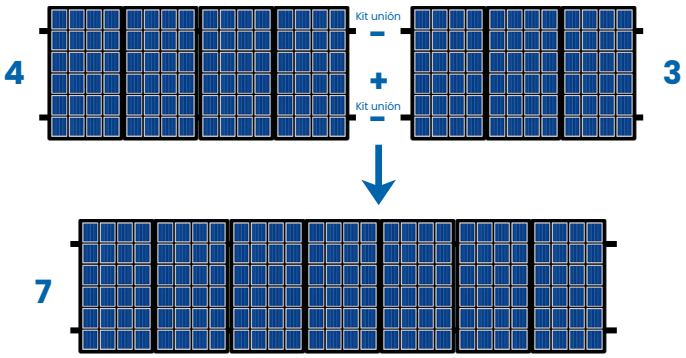

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

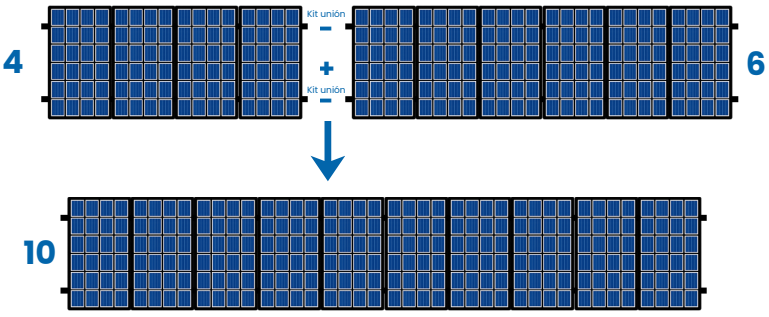

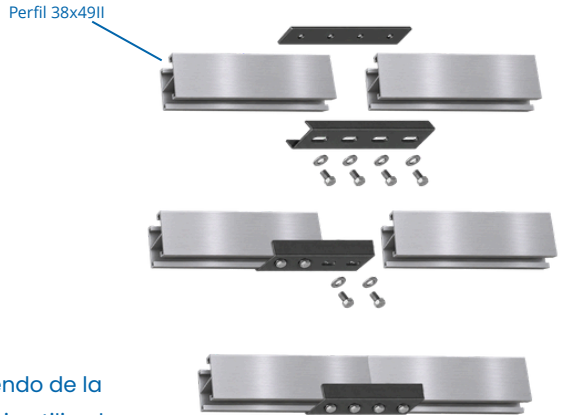

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo deanclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original