
965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS16-AVP

ESTRUCTURA INCLINADA PARED **VERTICAL 30°**
TRIÁNGULO **ABIERTO**

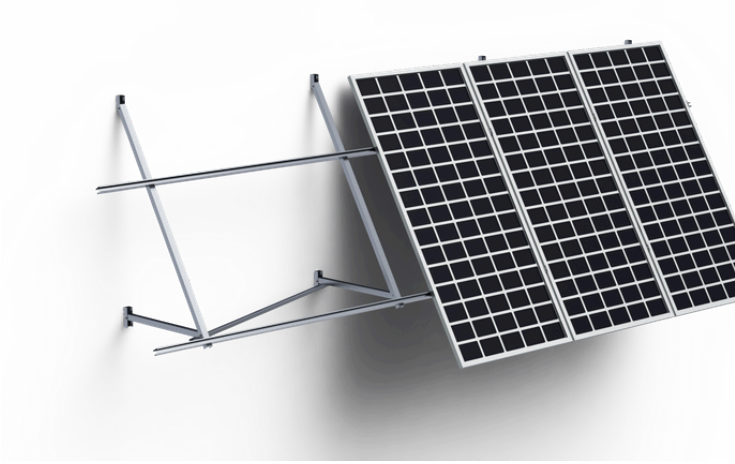

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	30°
Disposición del módulo	Vertical
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	S.B.R

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Fachada
Superficie de anclaje	Hormigón
Tornillería de anclaje	No incluida
Inclinación	Bajo demanda (Stock 15° y 30°)
Disposición del módulo	Vertical
Velocidad máx. del viento	100 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80
Junta de estanqueidad	S.B.R

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Todos los puntos de anclaje del triángulo deben siempre anclarse a la correa de la cubierta o a la losa de hormigón. En caso contrario se deberá colocar una subestructura.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS16-AVP

CONTENIDO


Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Triángulo vertical Abierto 30º	Aluminio		2	2	3	3	4	5
Pinza final 30/35 + Allen M8x30 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox		4	4	4	4	4	4
Pinza U10 + Allen M8x45 + Tuerca carril	Aluminio / Acero Inox			2	4	6	8	10
Unión de carril M8x20	Acero Inox				2	2	4	4
Tornillo M8X20 6921 + Tuerca Carril	Aluminio Acero Inox		6	6	10	10	12	16
Perfil 38x25x1700	Aluminio		1					
Perfil 38x25x2100	Aluminio				2			
Perfil 38x25x2200	Aluminio							3
Perfil 38x25x2300	Aluminio						2	
Perfil 38x25x2400	Aluminio			1		2		
Perfil 38x49IIx1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38x49IIx1250	Aluminio		2					
Perfil 38x49IIx2360	Aluminio			2	2	4	4	6

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es


IS16-AVP


MANUAL DE MONTAJE

Kit 1




Kit 2




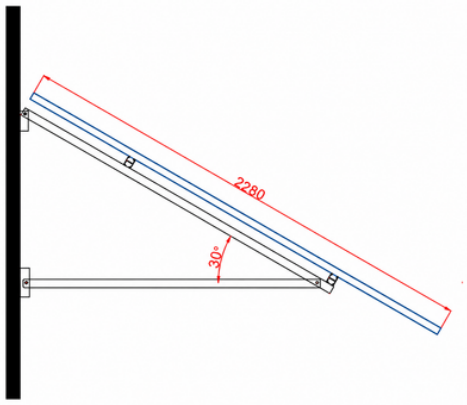


Kit 3




Kit 4

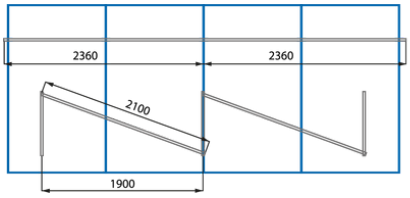

Kit 5

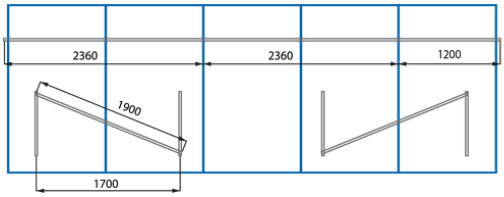

Kit 6

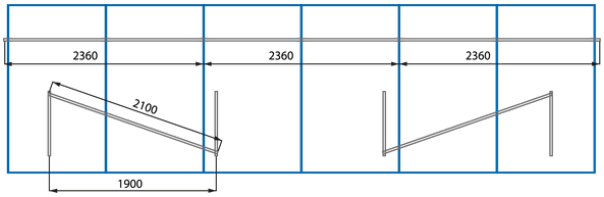

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS16-AVP


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150 - Sistema Kit**




2279x1150

Kits disponibles:

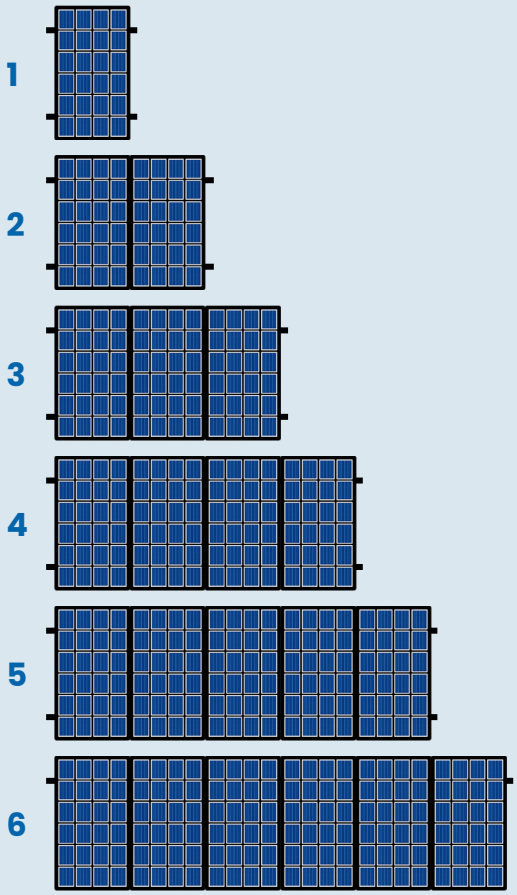


Kit unión:




Ejemplos de configuración:


Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

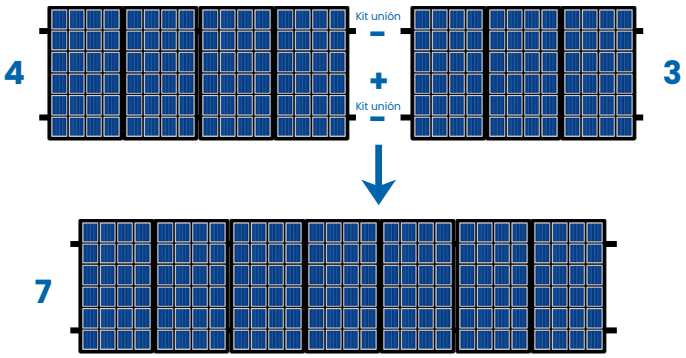

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

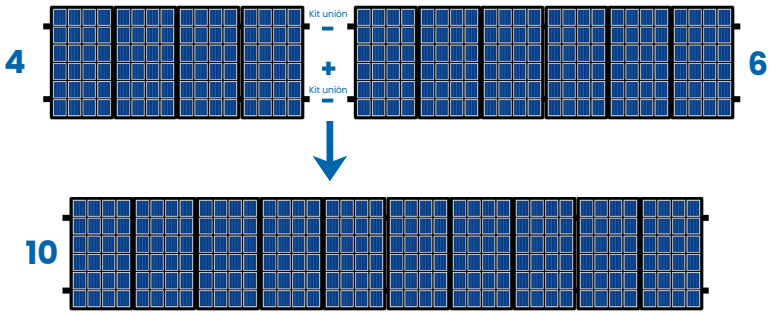

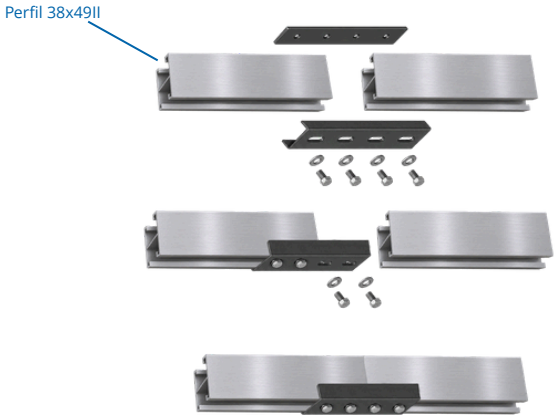

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original