

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS4-COP

ESTRUCTURA COPLANAR PERFIL **CONTINUO 38/60**

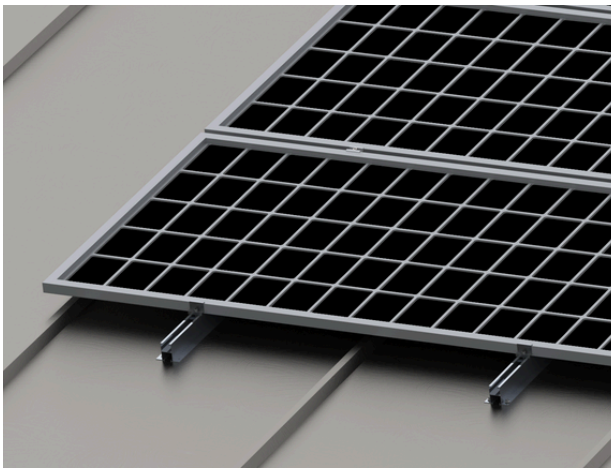

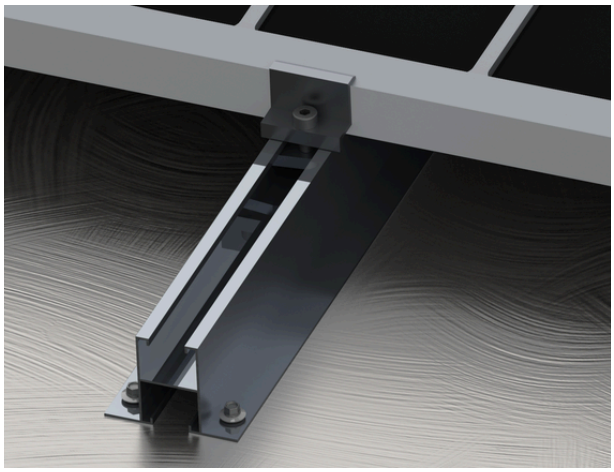

KIT

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Chapa grecada e imitación teja
Superficie de anclaje	Chapa grecada e imitación teja
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta estanqueidad
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	Aluminio EN AW-6063 T6 Crudo
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	S.B.R

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Chapa grecada e imitación teja
Superficie de anclaje	Chapa grecada e imitación teja
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta estanqueidad
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Perfilería	• Aluminio EN AW-6005 T6, • Aluminio EN AW-6063 T6 (Crudo o Anodizado)
Tornillería	Acero inoxidable A2-70, A4-70, A4-80
Junta de estanqueidad	S.B.R

KIT

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	2279x1150 mm

A MEDIDA

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	30, 33, 35, 40 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Número de módulos	Bajo demanda
Tamaño máximo del panel	2400x1350 mm

Los kits de coplanar dependerán del anclaje que se haga, si ponemos el anclaje a 0.5 m, soportan hasta 130 km/h siempre que la superficie de anclaje esté en buenas condiciones.

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS4-COP

CONTENIDO


Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Pinza final 30/35 + Allen M8x25 + Tuerca carril	Aluminio		4	4	4	4	4	4
Pinza intermedia U10 + Allen M8x50 + Tuerca carril	Aluminio			2	4	6	8	10
Unión de carril	Acero Inox				2	2	4	4
Goma 30x1 negra	S.B.R		16	16	24	24	32	32
Tornillo autorroscante 6,3x25 C/AP	Acero Zincado		8	8	12	12	16	16
Tapas de perfil	TPE (goma)		4	4	4	4	4	4
Perfil 38/60x1200	Aluminio				2		2	
Perfil 38/60x1250	Aluminio		2					
Perfil 38/60x2360	Aluminio			2	2	4	4	6


965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es

IS4-COP


MANUAL DE MONTAJE

1. **Desplegar el material**
2. **Perfiles perpendiculares a la viga**
3. **Abrochar perfiles a las vigas**
4. **Colocar paneles sobre los perfiles**
5. **Abrochar los paneles con las pinzas**







2.



3.

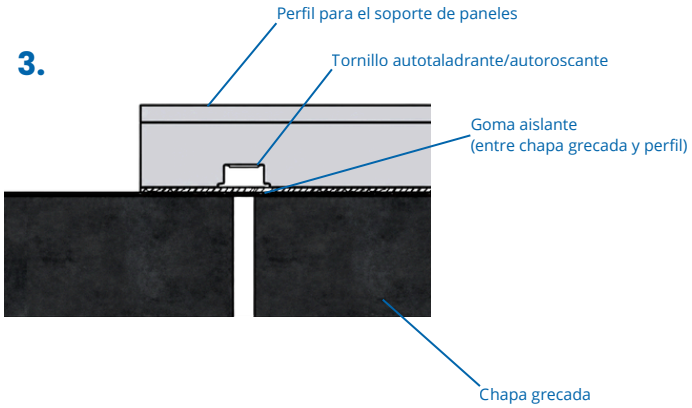


5.

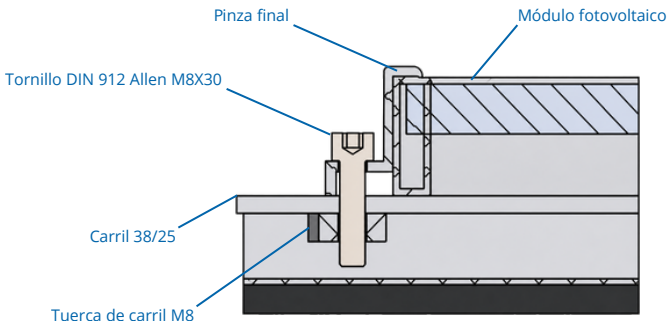

DETALLE A

5.

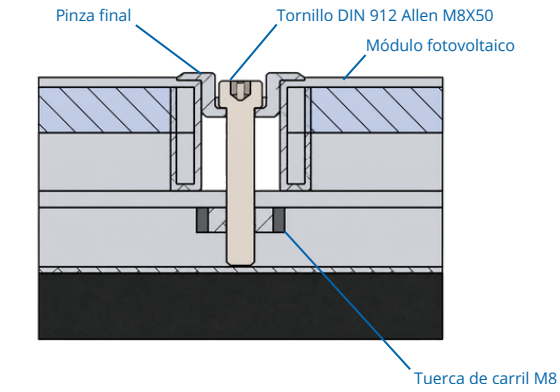

DETALLE B

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

965 54 42 56 oficinatecnica@segui.com.es www.segui.com.es


IS4-COP

MANUAL DE MONTAJE


Para módulos de hasta **1900x1038**



Kits disponibles:

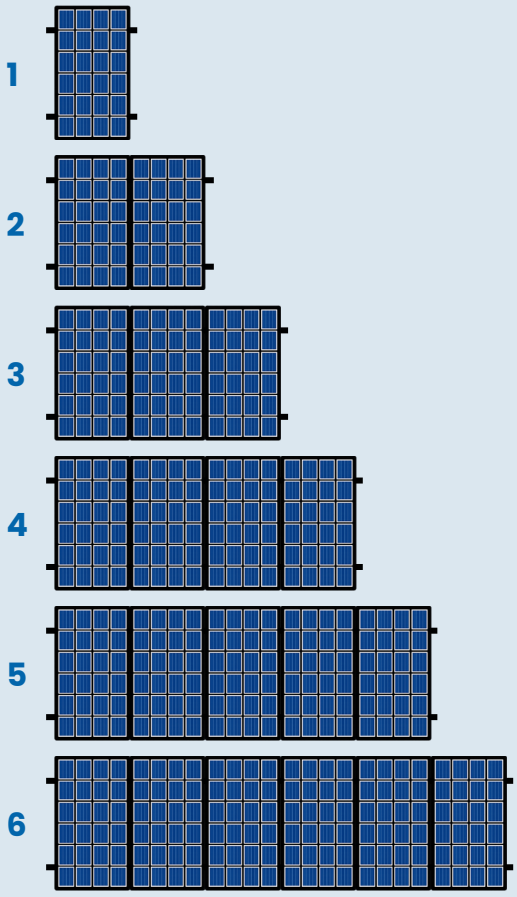


Kit unión:




Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

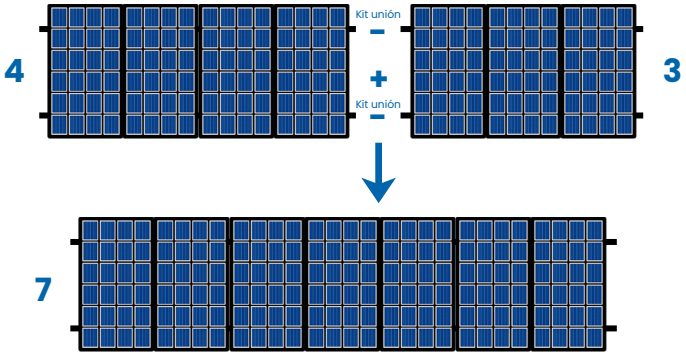

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 10 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

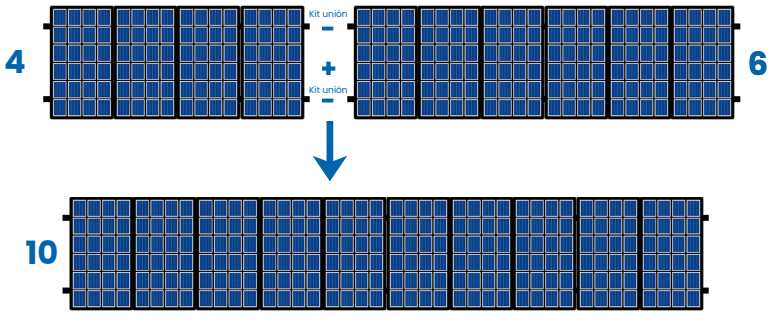

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original