


IS5-COP3

KIT – ESTRUCTURA COPLANAR MICRORRAIL 38/60, FIJACIÓN A CHAPA METALICA

ESPECIFICACIONES	
Superficie de instalación	Chapa metálica grecada
Superficie de anclaje	Chapa metálica
Fijación de anclaje	Atornillada
Tornillería de anclaje	Tornillo autotaladrante con junta estanqueidad
Velocidad máx. del viento	130 Km/h
Formatos de venta	Cubierta a medida, Kit
Perfilería	Aluminio EN AW-6005 T6 (Crudo o anodizado)
Tonillería	Acero inoxidable A2-70
Junta de estanqueidad	EDPM



- Soporte coplanar fijación a chapa
- Válido para módulos: Verticales y Horizontales
- Disposición de los módulos: Vertical y Horizontal.
- Válido para módulos de 35 mm.
- Kits disponibles de 1 a 6 módulos.

ESPECIFICACIONES PANELES SOLARES	
Espesor del panel	35 mm
Sistema de unión entre paneles	Pinza Intermedia
Sistema de unión final del panel	Pinza Final
Kits disponibles	1 a 6 Paneles
Tamaño máximo del panel	Sistema Kit: 2279x1150 mm y Sistema 24: 2400x1350 mm


Definición	Material	Imagen	1P	2P	3P	4P	5P	6P
Roscachapa 6,3x25 mm	Inox		16	24	32	40	48	56
Pinza final 35 + Allen M8x30 + Tuerca carril	Aluminio		4	4	4	4	4	4
Pinza intermedia U10 + Allen M8x50 + Tuerca carril	Aluminio		0	2	4	6	8	10
Gomas			16	24	32	40	48	56
Perfil 38/60x120	Aluminio		4	6	8	10	12	14

*La resistencia frente al viento de la instalación puede variar dependiendo de la condición de la superficie en la que se instale así como el tipo de anclaje utilizado para fijar la estructura a dicha superficie.

IS5-COP3

MANUAL DE MONTAJE


1. **Desplegar el material**
2. **Perfiles perpendiculares a la viga**
3. **Abrochar perfiles a las vigas**
4. **Colocar paneles sobre los perfiles**
5. **Abrochar los paneles con las pinzas**




2.



3.

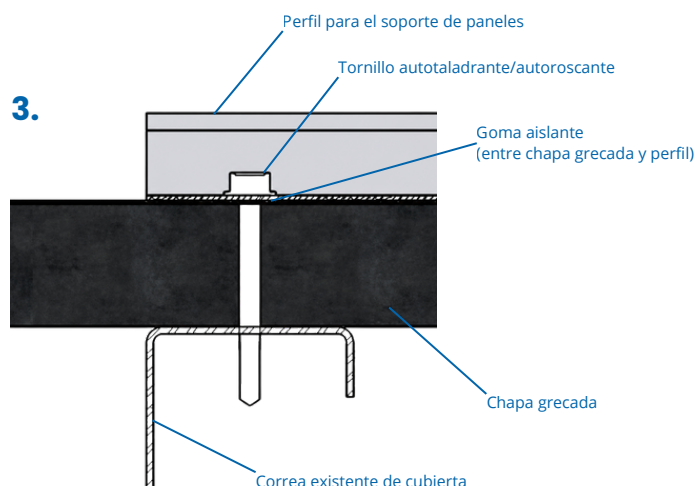


5.

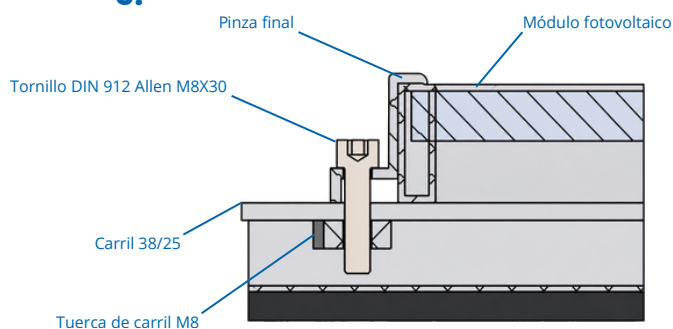

DETALLE A

5.

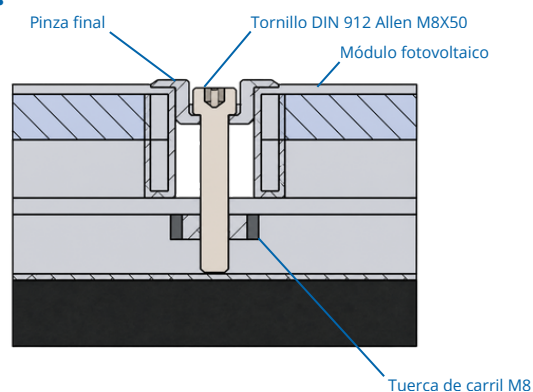

DETALLE B

Herramientas necesarias:



Seguridad:



IS5-COP3


MANUAL DE MONTAJE

Para módulos de hasta **2279x1150** – Sistema Kit



2279x1150

Kits disponibles:

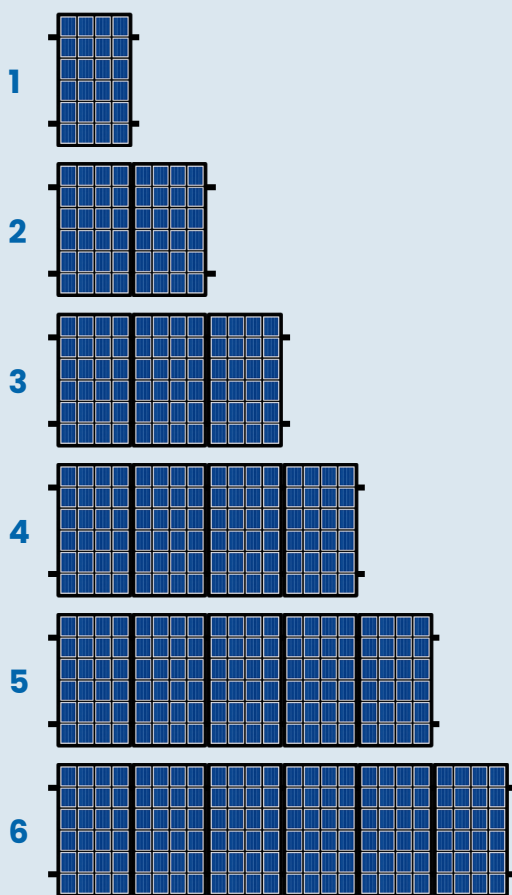

Kit unión:



Anclaje a
hormigón




Anclaje a
madera




Tornillería
incluida

EPDM




Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

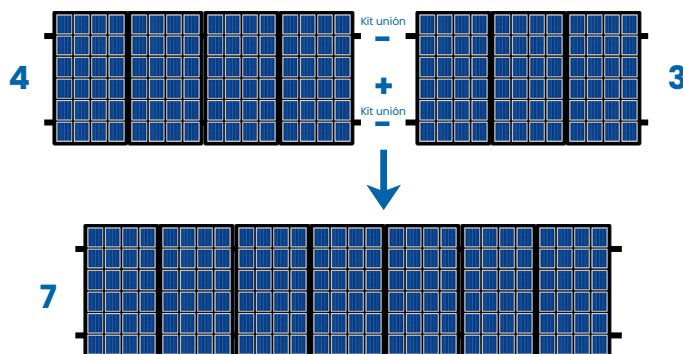

Ejemplos de configuración:

Para realizar una fila de 7 módulos se realizaría con
(1 kit de 4) + (1 kit de 3) + (1 Kit de unión)

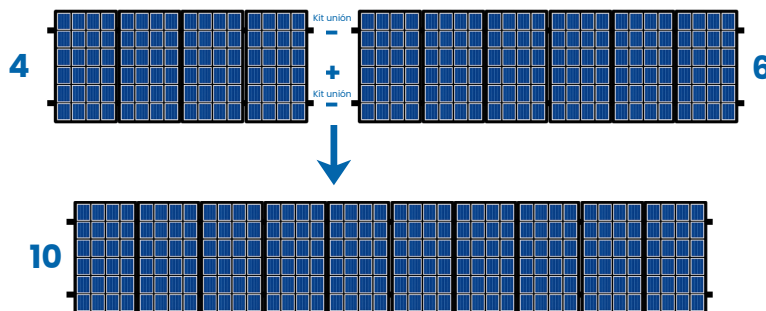

Perfil 38x49II

